
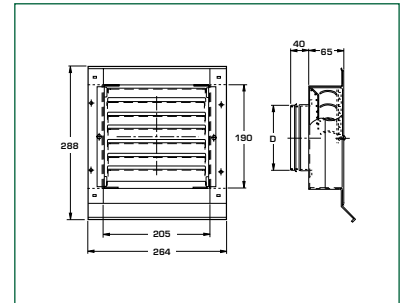


Luftintag BSDB

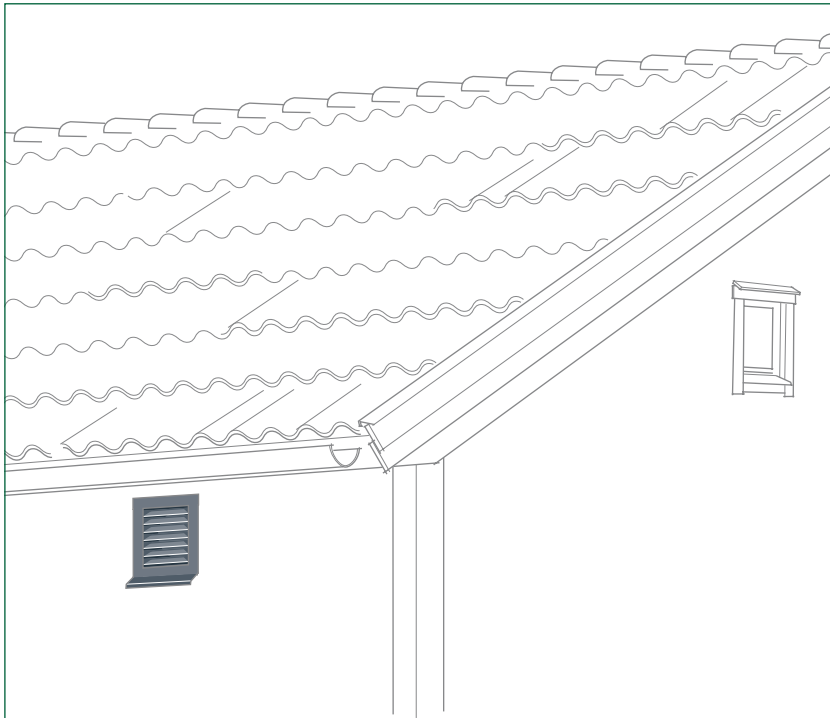


Luftintag BSDB är avsett för placering på yttervägg. Intaget består av en låda i vilken ett ytterväggsgaller monterats som regnskydd. Det behöver därför ej ha regnskyddad placering.

Snabbval

Ansl.	5 Pa	10 Pa
125	33 l/s	45 l/s
160	41 l/s	60 l/s

Mått och vikt

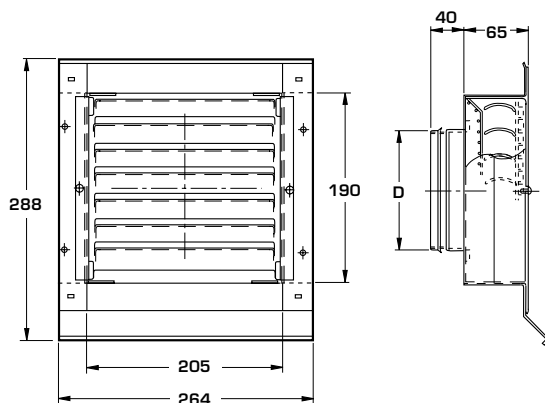

Vikt 2 kg

Kanalanslutning	D
125	125
160	160

Produktfakta

- För placering på yttervägg
- Luftintag i svart, plastbelagd, förzinkad stålplåt

VVS AMA-kod

QMB.3

Produktkod exempel:

Luftintag Ansl. 125 BSDB-20-012

Beskrivning

Luftintaget är tillverkat i svart plastbelagd förzinkad stålplåt och finns för kanalanslutningar 125 och 160 mm diameter.

Produktkod

Luftintag BSDB-20-bbb

Storlek

012 = anslutning Ø125

016 = anslutning Ø160